




# Sommarhusventil



# Sommarhusventil

## Avstängning och dräneringsfunktion

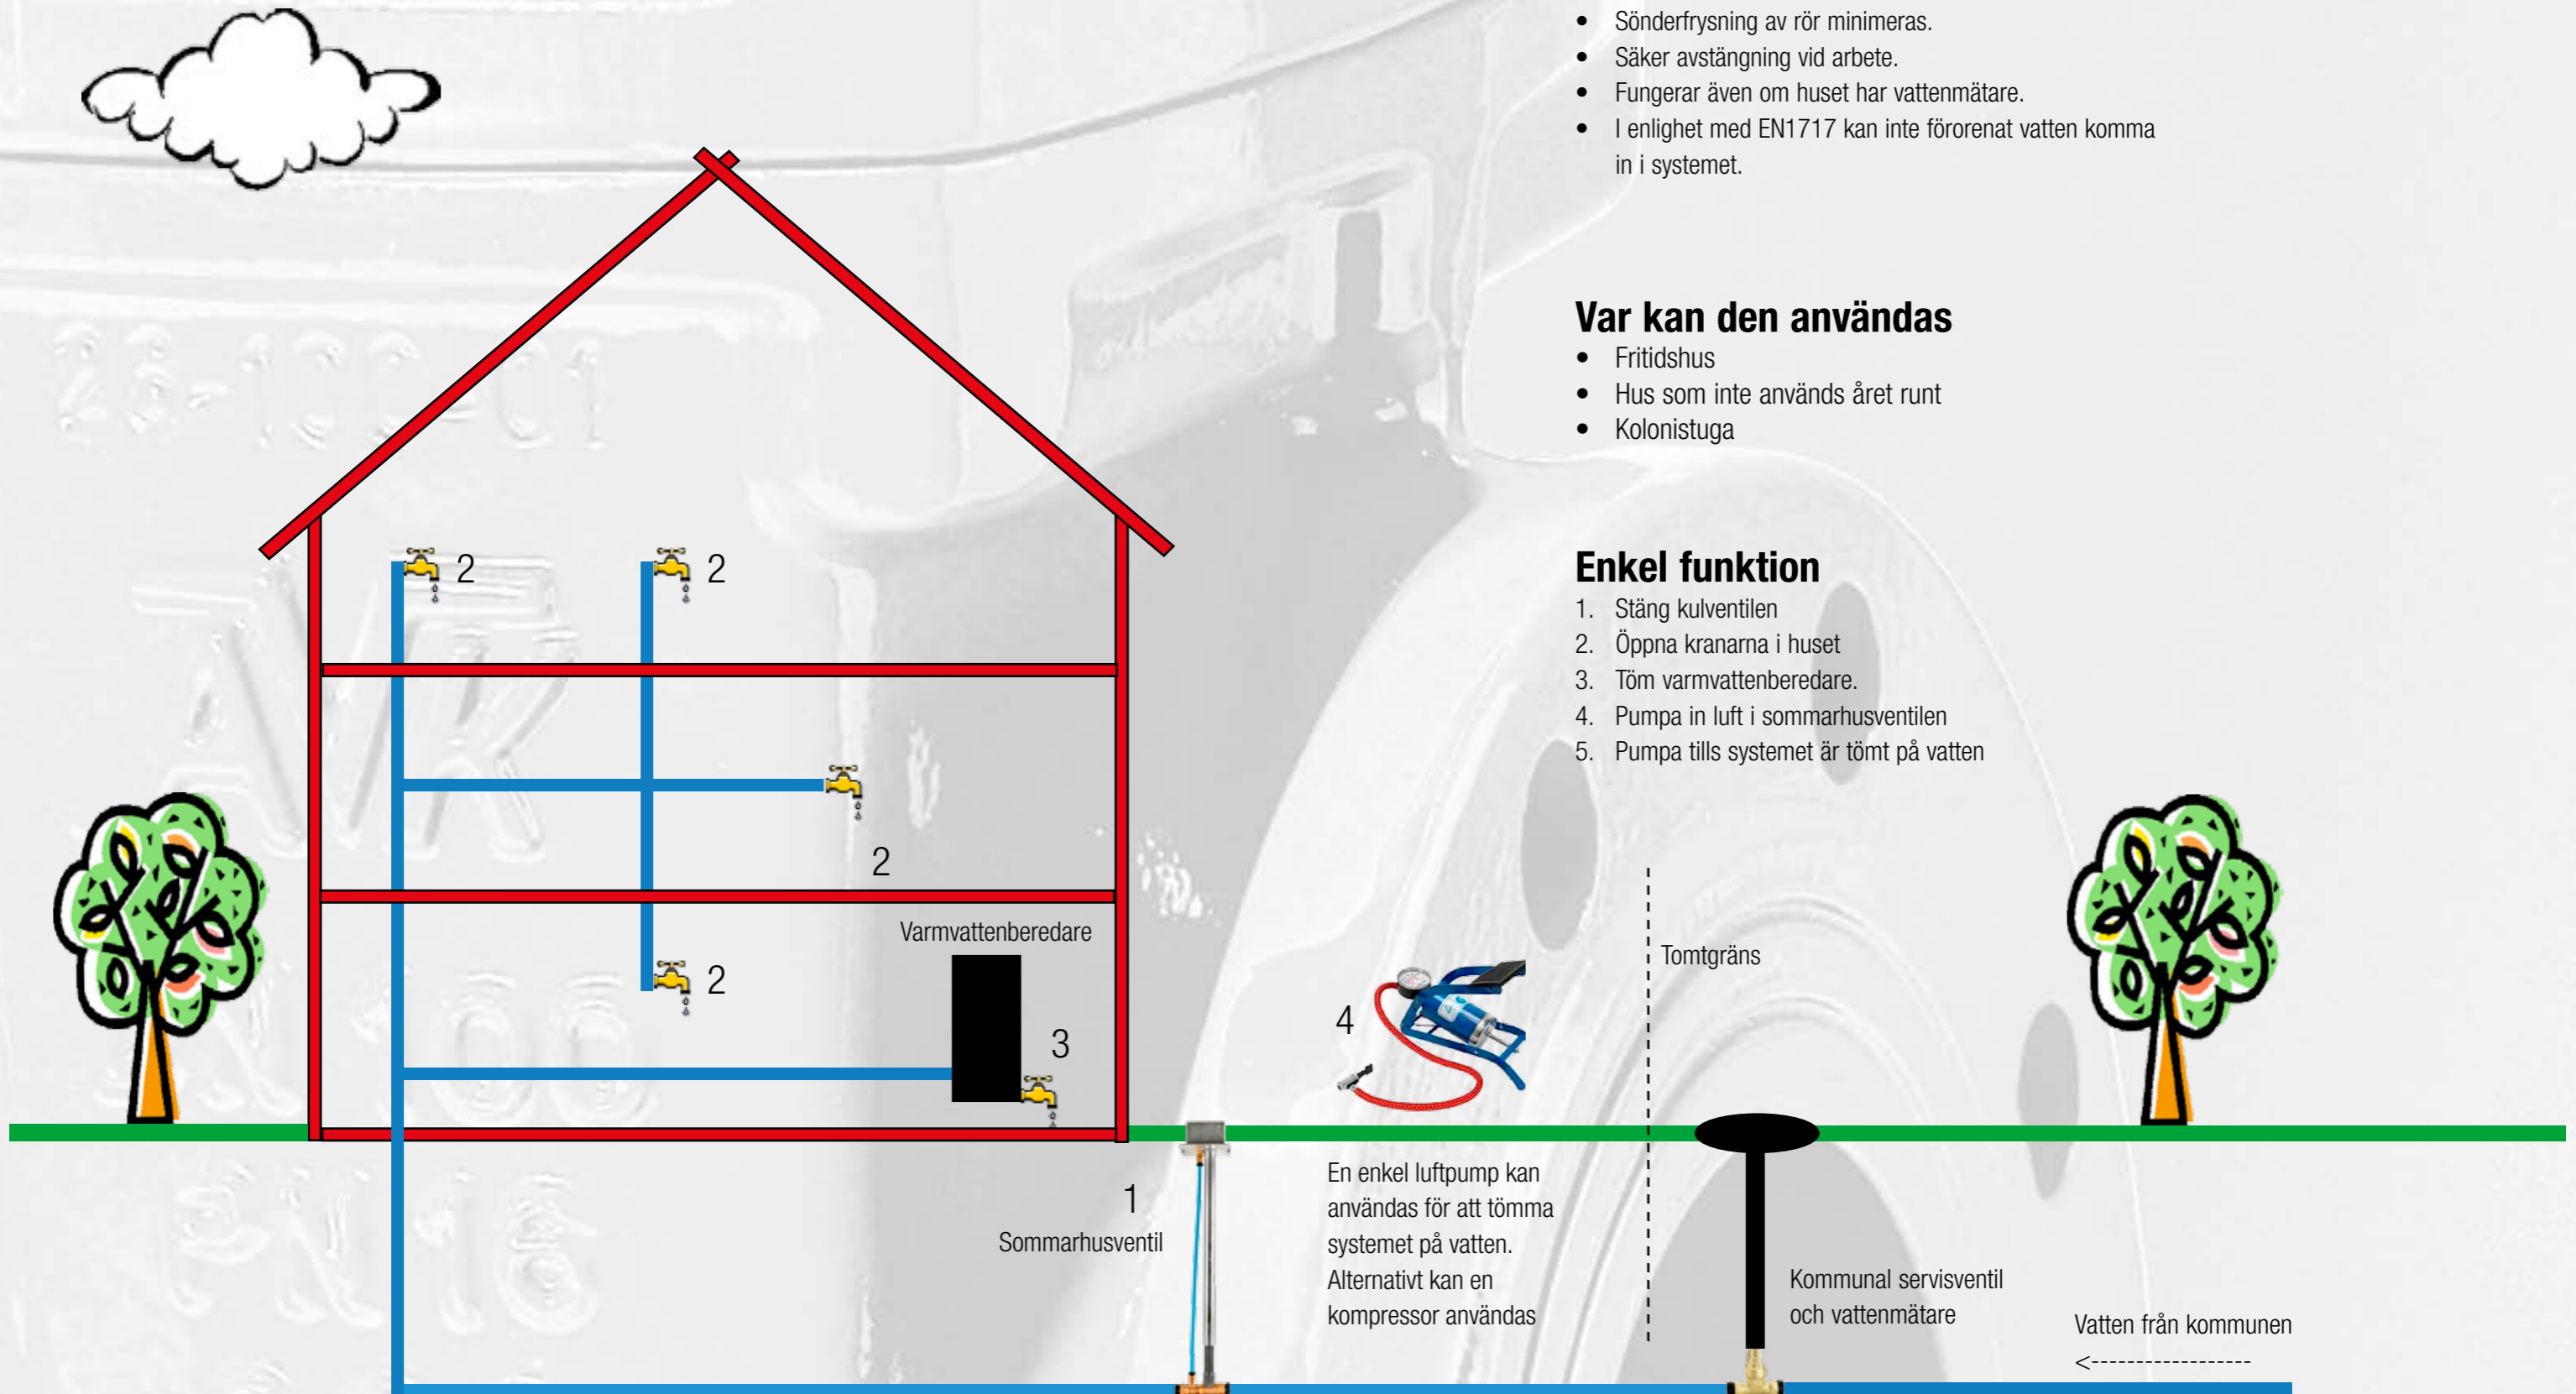

## Fördelar

- Avstängning av vattnet
- Dränerar huset på ett enkelt och säkert sätt.
- Låsbar för obehöriga.
- Sönderfrysning av rör minimeras.
- Säker avstängning vid arbete.
- Fungerar även om huset har vattenmätare.
- I enlighet med EN1717 kan inte förorenat vatten komma in i systemet.

## Var kan den användas


- Fritidshus
- Hus som inte används året runt
- Kolonistuga

## Enkel funktion


1. Stäng kulventilen
2. Öppna kranarna i huset
3. Töm varmvattenberedare.
4. Pumpa in luft i sommarhusventilen
5. Pumpa tills systemet är tomt på vatten

# Sommarhusventilen

Påluftningsventil standard typ

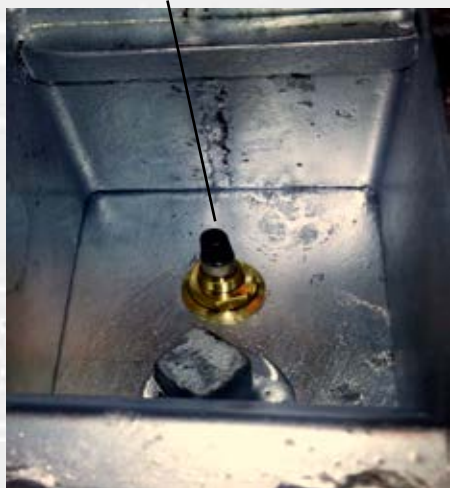

Låsbar integrerad betäckning.



## Bruksanvisning

1. Stäng kulventilen i betäckningen.
2. Töm varmvattenberedaren.
3. Öppna kranarna i huset. Beroende var kranarna sitter kan man öppna dem i olika ordning för att optimera dräneringen.
4. Pumpa in luft i sommarhusventilen samtidigt som en annan kontrollerar när det börjar komma luft ur kranarna.

PEM slang för påluftning

Galvat teleskopiskt garnityr

T-stycke med backventil

Kulventil DN25 för 32mm PE-rör  
avzinkningsbeständig mässing  
godkänd för dricksvatten med  
PRK-mutter

AVK nr.	RSK nr.	DN	PE-rör	Längd	Vikt
345-025-30-07	4303173	25	32mm	700-1100mm	9,5
345-025-30-09	4303174	25	32mm	900-1500mm	10,0
345-025-30-11	4303175	25	32mm	1100-1900mm	10,5

### AVK Sverige AB

Kanslihusvägen 13A  
281 31 Hässleholm  
Sverige

Tel.: +46 451 458 00  
Fax.: +46 451 458 05  
sales@avkvalves.se  
www.avkvalves.se

2013-02-14

Copyright©AVK Sverige AB 2013



MIX  
Paper from  
responsible sources  
FSC® C002911

